



B 系列高功率半导体激光器

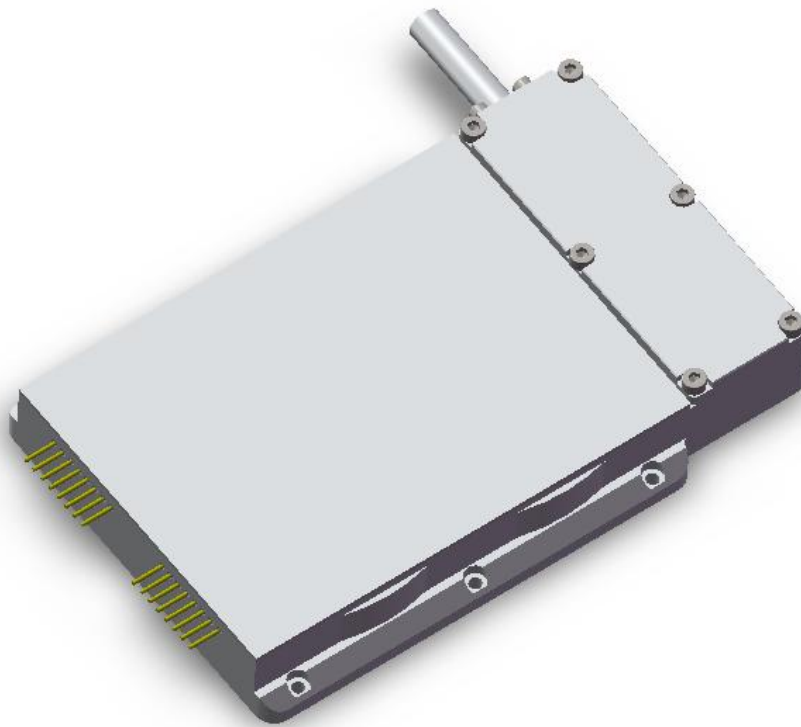

- | | |
|----|-------------------|
| 特点 | ◆ 出纤光功率 100W |
| | ◆ 光纤 100μm/0.22NA |
| | ◆ 中心波长 450±10nm |
| 应用 | ◆ 工业加工 |
| | ◆ 照明 |

外形尺寸 (mm)

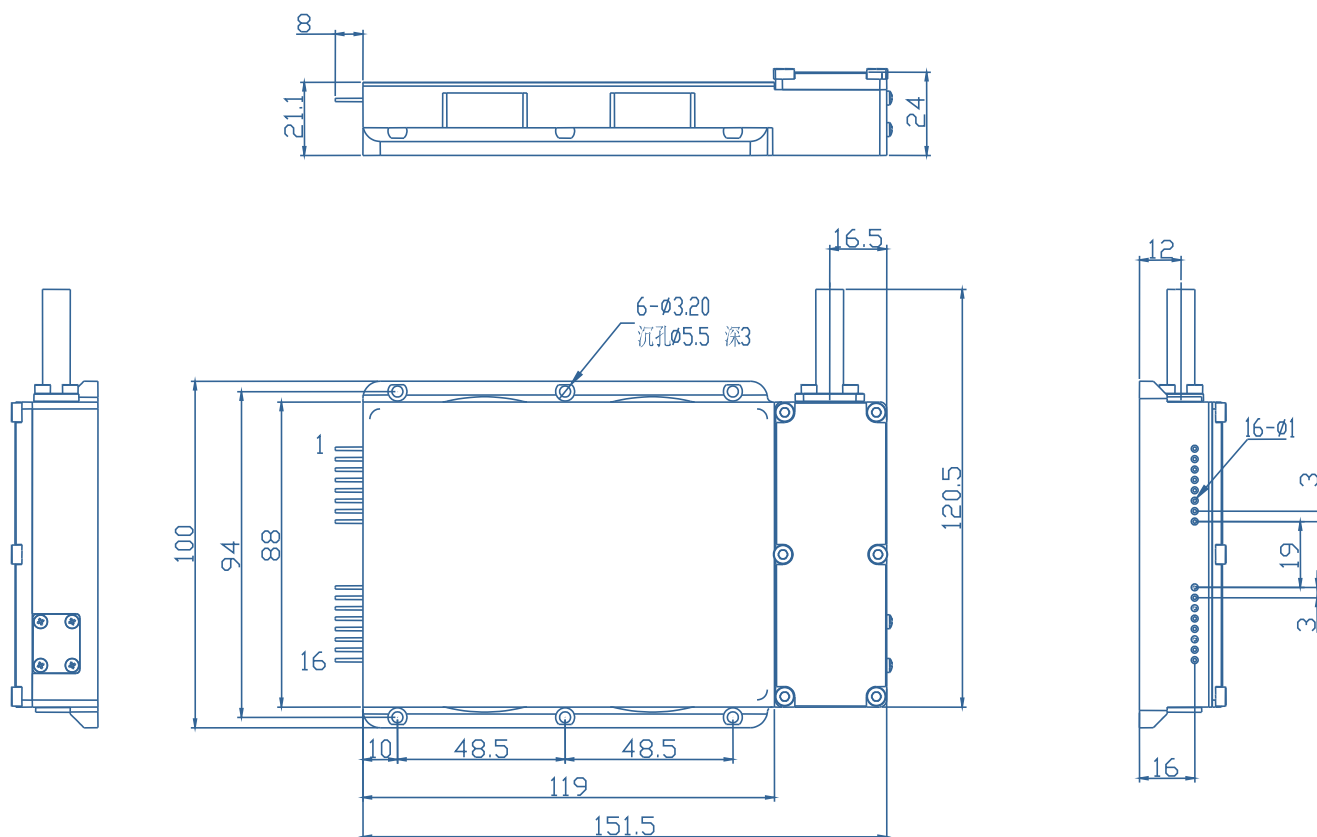

引脚功能分配			
引脚	功能	引脚	功能
1	LD1(+)	9	LD3(+)
2	LD1(-)	10	LD3(-)
3	指示光 (+5V)*	11	热敏电阻
4	指示光 (0V)	12	热敏电阻
5	-	13	PD(N)
6	-	14	PD(P)
7	LD2(+)	15	LD4(+)
8	LD2(-)	16	LD4(-)

*指示光：内置恒功输出控制电路，只需提供外部 5V 恒压源即可驱动指示光。

典型性能 (20°C)

	最小值	典型值	最大值	单位
光学参数				
输出功率	-	100	-	W
中心波长	-	450±10	-	nm
光谱宽度 (FWHM)	-	4.0	-	nm
电学参数*				
阈值电流	-	0.3	-	A
工作电流	-	3.0	-	A
工作电压 (单路)	-	33	-	V
斜率效率 (单路)	-	9.2	-	W / A
能量转化效率	-	25	-	%
指示光束**				
输出功率	-	2	-	mW
中心波长	-	650±10	-	nm
工作电流	-	<30	-	mA
工作电压	-	5	-	V
光纤参数***				
纤芯芯径	-	100	-	μm
包层直径	-	500	-	μm
紧塑层	-	1300	-	μm
数值孔径	-	0.22	-	-
光纤长度	-	1~5	-	m
光纤连接头	-	D80	-	-
冷却参数				
制冷量需求	-	-	500	W
制冷方式	水冷或风冷			

* 激光器供电方式为 **4 路** 供电，各路激光器工作电压和斜率效率基本相同。

** 指示光：可选择内置指示光恒流驱动器。内置指示光恒流驱动器后，650nm 红光指示光的工作电压为 5V，515nm 绿光指示光的工作电压为 9V。

*** 光纤可定制。

其他参数

	最小值	最大值	单位
工作温度	15	35	°C
相对工作湿度	-	75	%
存储温度	-20	80	°C
相对存储湿度	-	90	%

本产品说明书数据仅供参考。具体指标以合同技术协议为准，产品如有升级，以升级后指标为准。本公司对产品说明书具有最终解释权。